



# Új golyóscsapok

Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Steel

SYSTEM **KAN-therm**

# Inox

Ø 15-54 mm

# 2

Ergonómikus, erős  
biztonsági nyitókar


# 1

16 bar nyomásig  
üzemeltethető



# 11

Ivóvízhez (csak az Inox),  
fűtő- és hűtőrendszerekhez,  
valamint nyomás alatti  
levegőcsapként is használható

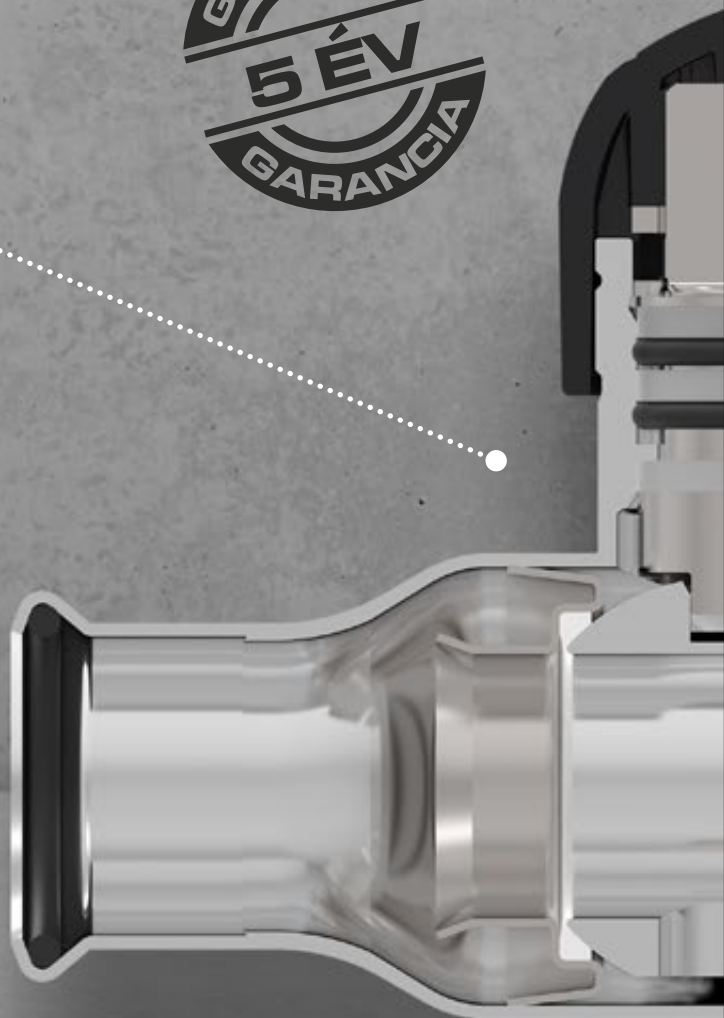

# 10

a,változat: mindkét oldalon  
préskötéses kivitel  
b,változat: préskötés és menetes kivitel

# 9

Minimális  
nyomásvesztés



SYSTEM KAN-therm



**3**

Színes XY betétekkel  
további jelölés



**4**

Szénacél és Inox  
verzióban is elérhető

**5**

Gyors és egyszerű „M” profilú  
radiális préscsatlakoztatás

**6**

Működési hőmérséklet  
-35 °C és +135 °C között  
(150 °C rövid időtartamra)

**8**

Átmérő tartomány  
15-54 mm (DN10-DN50)

**7**

LBP funkció

A KAN SET program adatbázisában elérhetőek a golyóscsapok!

## KAN-therm Acél golyóscsapok

KÓD	NÉV	ÁTMÉRŐ	CSOMAGOLÁS
1509278000	Acél golyóscsap - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 db
1509278001	Acél golyóscsap - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 db
1509278002	Acél golyóscsap - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 db
1509278003	Acél golyóscsap - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 db
1509278004	Acél golyóscsap - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 db
1509278005	Acél golyóscsap - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 db
1509278006	Acél golyóscsap - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 db
1509278007	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 db
1509278008	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 db
1509278009	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 db
1509278010	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 db
1509278011	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 db
1509278012	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 db
1509278013	Golyós csap, anya, váltott menetes lapos tömítéssel, acél- 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 db

## KAN-therm Inox golyóscsapok

KÓD	NÉV	ÁTMÉRŐ	CSOMAGOLÁS
1609278000	Inox golyóscsap - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 szt.
1609278001	Inox golyóscsap - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 szt.
1609278002	Inox golyóscsap - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 szt.
1609278003	Inox golyóscsap - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 szt.
1609278004	Inox golyóscsap - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 szt.
1609278005	Inox golyóscsap - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 szt.
1609278006	Inox golyóscsap - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 szt.
1609278007	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 szt.
1609278008	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 szt.
1609278009	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 szt.
1609278010	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 szt.
1609278011	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 szt.
1609278012	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 szt.
1609278013	Golyóscsap, anya, váltott menetes, lapos tömítéssel, Inox- 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 szt.

Szelepek horganyzott szénacél (KAN-therm Steel) és rozsdamentes acél (KAN-therm Inox) kivitelben. Mindkét anyagváltozatban vannak olyan konstrukciók, amelyek lehetővé teszik a prés x prés és a prés x tengelykapcsolók megvalósítását.