



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

ultra**LINE**

Ø**14-32 mm**





1

Flexibilis cső

3 típusú csővel
illeszthető:
PERTAL², PERT² and PE-X
2 különböző
anyagú illesztés:
(PPSU és réz).
1 csúszó hüvely



2

Szimmetrikus csúszó hüvely


kétoldali illesztéshez



3

Hidraulikára optimalizálva

csökkentett keresztmetszet
szűkület és nyomásesés

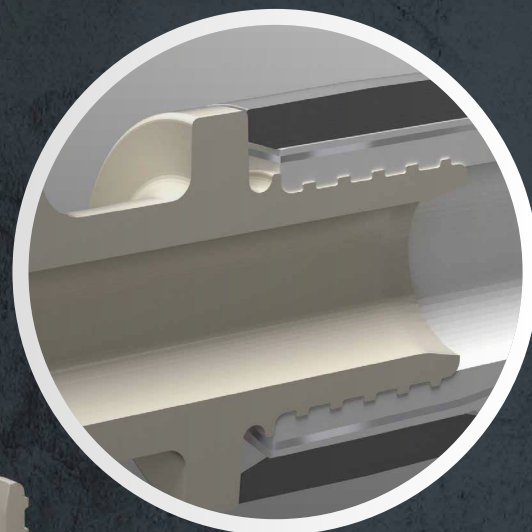

4

270°-os illesztés°

könnyű illesztés még
a nehezen elérhető
helyeken is; egyedi
kialakítása miatt 270°
- ben is megközelíthető
szerszámokkal



8

Mechanikus „ütközők”

az ultraLINE telepítése
során a csúszóhüvelyes
villák megvédik
a csőszerelvényeket és
a csőhüvelyeket
a sérüléstől az
összeszerelés közben


Könnyen észlelhetők
a laza csatlakozások



7

Elválasztó elem

az alumínium réteg és
a sárgaréz test érintkezésének
megakadályozására.

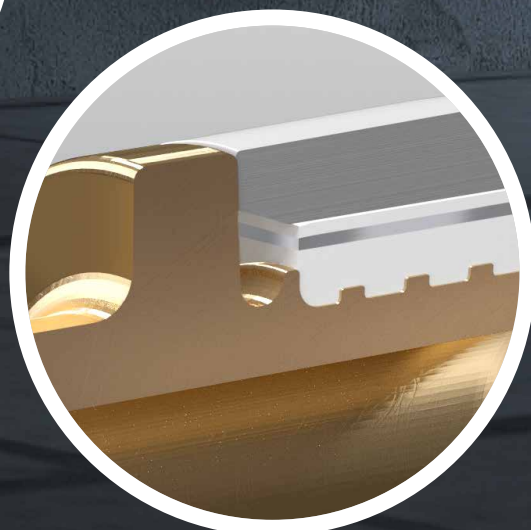

5

O-gyűrű nélküli illesztés

nincs szükség
tömítésre - az
illeszték profiljának
kialakítása 100%-os
garanciát szorosságot
és mechanikus
szilárdságot nyújt.



6

Garantált biztonság

kiemelkedő szilárdságot biztosít
a legkeményebb helyzetekben is



SYSTEM **KAN-therm** ultra**LINE**

Egyedi és **innovatív műszaki megoldás** a piacon, amely a szabványos **belső fűtési rendszerekhez** és **házi vízszelvényekhez**, valamint **speciális csőrendszerekhez** (pl. sűrített levegős rendszerekhez) is ideális.

**3 csőtípus, 2 különböző anyagú
illesztés, 1 csúszó hüvely.**

KAN-therm ultraLINE EVOH réteggel

PEXC 14×2	PERT ² 14×2
PEXC 16×2,2	PERT ² 16×2,2
PEXC 20×2,8	PERT ² 20×2,8

KAN-therm ultraLINE alumínium réteggel

PERTAL ² 14×2
PERTAL ² 16×2,2
PERTAL ² 20×2,8
PERTAL ² 25×2,5
PERTAL ² 32×3

Elektromos szerszámkészlet

Kifejezetten a KAN-therm ultraLINE rendszer biztonságos és egyszerű összeszerelésére lett tervezve.

